



Auftisch-Wasserfilter mit EM-Keramik-Aktivkohlefilter

Trust Water® Energetisierung
mit Edelsteinfrequenzen nach Felicitas Rethwisch

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Wasserfilter!

Nur ein paar einfache Handgriffe – und du genießt zukünftig reines und energiereiches Wasser wie frisch aus der Quelle!

Eine Bitte vorab: Auch wenn es einfach und schnell geht – nimm dir ausreichend Zeit für die Montage. Lese dir die Anleitung in Ruhe durch und befolge sie Schritt für Schritt. Für die Montage brauchst du kein Werkzeug – alles wird nur handfest verschraubt! Lass dir ggf. dabei helfen, wenn die nötige Kraft fehlt – vielen Dank.



Lieferumfang


Von links nach rechts:

- Ersatzfilterkerze
EM-Keramik-Aktivkohlefilter
- Auftisch-Wasserfilter inkl. Filterkerze
im Inneren des Gehäuses verpackt
- Adapter / Dichtungen
- Anschluss Schlauch mit Filterventil

Vorbereitung des Auftisch-Wasserfilters für die Montage



Schraube den Filter auf und entnimm die Filterkerze. Löse die Überwurfmutter von der Basis und schiebe sie auf den Schlauch.

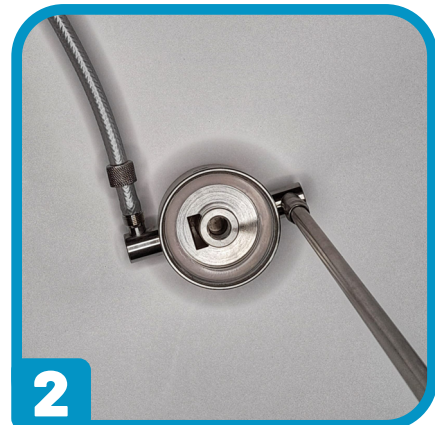

Schiebe den Schlauch bis zum Anschlag auf. Halte das Schlauchende ggf. kurz unter warmes Wasser, damit es leichter geht.



Schiebe die Überwurfmutter vor, bis das Gewinde greift und schraube sie fest zu.



Entferne **die Polyesterfolie und die Schutzfolie** von der Filterkerze, die Du zuvor entnommen hast.



Setze die Filterkerze mit dem Gewindestück auf die Basis. **Runde Dichtung der Filterkerze prüfen!**



Schraube die Filterkerze handfest in Pfeilrichtung in die Basis ein. Die Aktivkohle der Filterkerze färbt ein wenig ab!



Setze anschließend das Gehäuse auf die Filterbasis und schraube sie ebenfalls in Pfeilrichtung handfest zu.

Montage des Auftisch-Wasserfilters am Wasserhahn

Der Wasserfilter wird mit seinem Filterventil direkt an deinem Wasserhahn angeschlossen. An deinem Wasserhahn machst Du wie bisher das Wasser an und stellst es ab; mit dem Hebel am Filterventil wechselst Du zwischen gefiltertem Wasser aus dem Filter und ungefiltertem (Brauch-)wasser direkt aus dem Hahn.



Bitte beachte: Der Wasserfilter darf nicht an drucklosen Boiler-Systemen angeschlossen werden – ausschließlich an Wasserhähne, die direkt mit der Hauswasserleitung (über die Eckventile an der Wand) verbunden sind!



Los geht's ... das Filterventil wird direkt am Wasserhahn angeschlossen.



Entferne zunächst den Perlator mit Hülse aus dem Wasserhahn. Er wird nicht mehr benötigt, da das Filterventil einen eigenen Perlator hat.



Danach wird der passende Adapter eingeschraubt ... **Dichtung einsetzen!**




Entweder der (im Bild eingesetzte) Standard-Adapter M22 x 24, oder ...

Dichtung einsetzen!



... der (im Bild eingesetzte) längere Spezialadapter (extra erhältliches Zubehör), wenn das Innengewinde sehr tief im Wasserhahn liegt. **Dichtung einsetzen!**

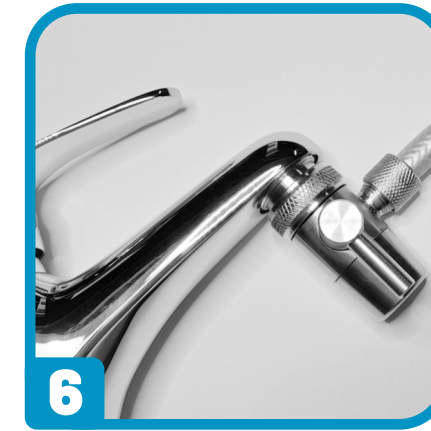

Danach das Filterventil gerade aufsetzen und handfest anziehen.

Dichtung einsetzen!



Öffne nun wie gewohnt deinen Wasserhahn ...

Mit dem kleinen Hebel am Filterventil wählst Du ab sofort in **waagerechter Stellung** den Bezug von gefiltertem Wasser aus dem Auslaufhahn des Filters. Achte darauf, dass sich der Auslaufhahn über dem Spülbecken befindet!

Dieses gefilterte, reine und energiereiche Wasser ist zum Trinken, zur Zubereitung von Getränken wie Tee oder Kaffee und zur Zubereitung von Speisen.



In **senkrechter Stellung** kommt das Wasser ungefiltert wie bisher direkt aus deinem Wasserhahn.

Ungefiltertes Wasser kann zum Beispiel zum Abspülen oder Putzen verwendet werden.



Bitte beachte Folgendes für den weiteren Gebrauch:

Nur für die Filterung von kaltem Wasser – kein warmes Wasser durch den Filter laufen lassen.

Achte beim ersten Gebrauch auf den handfesten Sitz aller Teile und prüfe die Dichtigkeit.

Bei Neuanschluss und Wechsel der Filterpatrone sind nur die ersten Liter des gefilterten Wassers durch Aktivkohlestaub leicht gräulich – einige Zeit laufen lassen und mit diesem Wasser z.B. Blumen gießen.

Achte stets darauf, dass sich im Betrieb der Auslaufhahn des Filters über dem Spülbecken befindet!